


# Difuzér BONI-22

Ref. B17119F

Ref. arch 17119

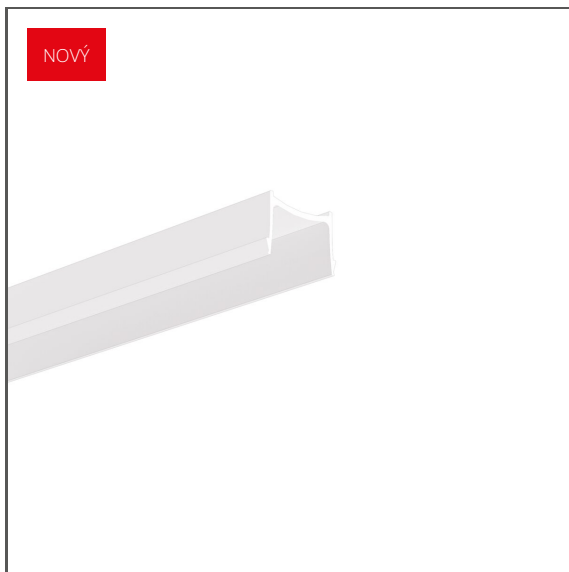

- Podsvícená bosáž průčelí

## ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


## INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

## DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	mléčný
Materiál	PMMA
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Světelná propustnost	66.6 %
Šířka	23.5 mm
Výška	16 mm
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17119F_1 17119_1
2005 mm	B17119F_2 17119_2
3010 mm	B17119F_3 17119_3

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > FASÁDNÍ



**FASKO**  
A04323  
Ref. arch C4323