


# LED pásek K-BT27T50-0910-24

Ref. K-BT27T50-0910-24

NOVÝ

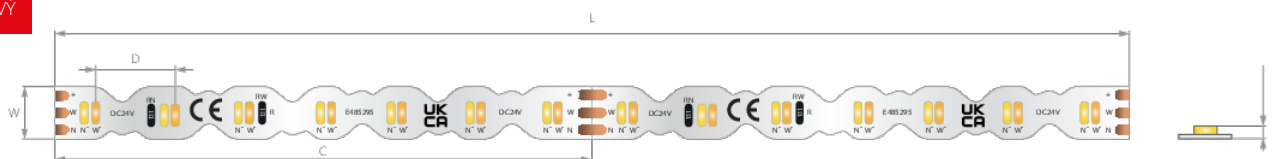

Dimensions: Šířka [W]: 7 mm | Maximální délka napájení [L]: 2 m | Dělitelnost [C]: 71.42 mm



- Certifikát UL
- CRI 90+

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
CRI	90
Světelný tok	673 lm/m
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	9.1 W/m
Úhel svitu	120°

MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Délka [L]	5000 mm
Počet LED na 1 m	196
Počet LED v sekci řezu	13 ks
Spotřeba energie	9.1 kWh/1000h
Tunable white	ano
Záruka	84
Barva světla	Světelná účinnost
2700...5000 K	73 lm/W